

Caja de Conectividad para Mesa de Juntas - Módulo de Conexiones HDMI® VGA y Mini DisplayPort™

StarTech ID: BOX4HDECP




La caja de conectividad para mesas de conferencias tiene un diseño para montaje en mesa que le permite conectar un dispositivo fuente de vídeo VGA, Mini DisplayPort, HDMI o de vídeo compuesto a una pantalla o un proyector HDMI. Cuando el conmutador de vídeo no está en uso, basta con deslizar la elegante tapa del panel sobre los conectores, lo cual los oculta dentro de la superficie de la mesa o el podio.

Práctico acceso


Los presentadores pueden compartir, de forma práctica y automática, su propio dispositivo con el conmutador de la parte superior de la mesa, lo cual convierte cualquier dispositivo fuente de audio/vídeo conectado en una sola salida HDMI. La caja de conmutador también se integra de manera elegante en el entorno de una sala de juntas o un aula moderna, gracias al discreto panel desplegable. Para más versatilidad, la caja BOX4HDECP incluye un puerto USB para la carga de dispositivos móviles y un puerto Ethernet pass-through para conectividad Internet en salas de juntas donde no se disponga de WiFi.



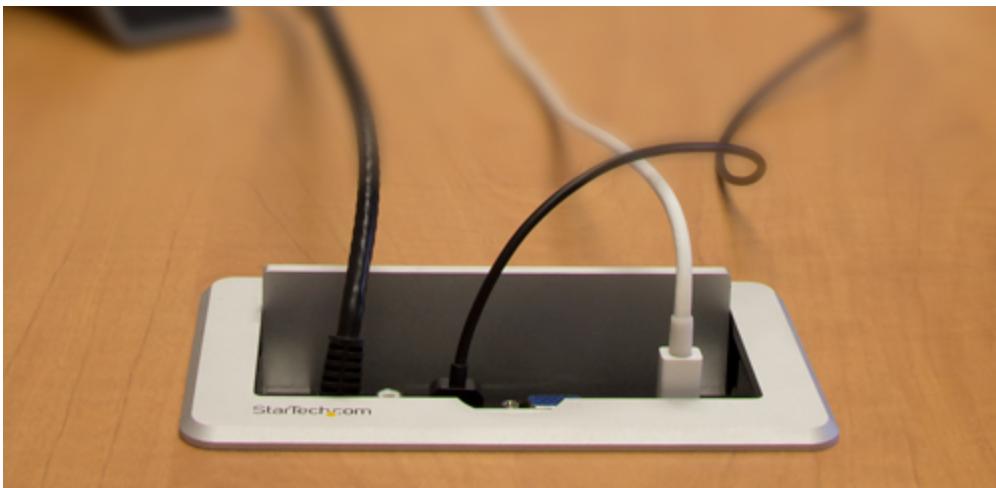

Fáciles colaboraciones

El conmutador A/V permite que el dispositivo de vídeo de cualquier presentador pueda acceder a una pantalla grande, mediante su instalación directa en la superficie de la mesa o el podio, además de mostrar automáticamente la última fuente de vídeo conectada. Asimismo, la compatibilidad con vídeo de alta definición de hasta 1920x1080 (1080 p) garantiza que se mantendrá la calidad de cualquier presentación.

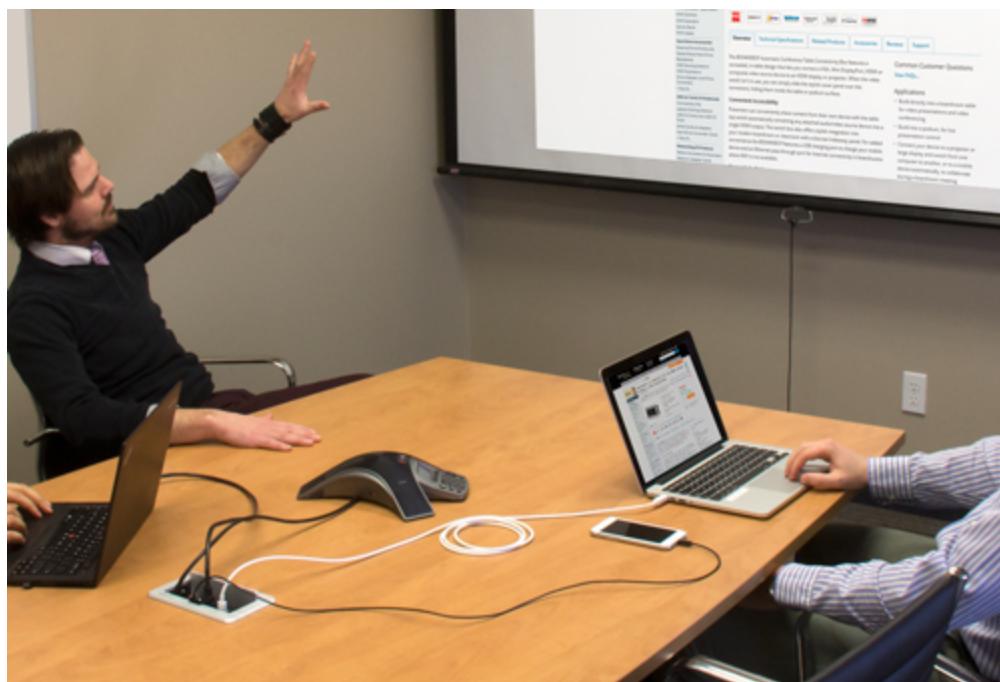

Opciones de conectividad

Dado que admite diferentes entradas de vídeo, incluidas: HDMI, VGA, Mini DisplayPort y vídeo compuesto, el conmutador de vídeo garantiza la compatibilidad con casi cualquier PC portátil, Ultrabook™ o dispositivo

móvil, como MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 y 3, o bien Lenovo X1™. El panel conmutador funciona incluso con dispositivos de audio/vídeo de generación anterior, como reproductores DVD, además de admitir el uso de adaptadores de vídeo para iPhone® o iPad®.

El modelo BOX4HDECP está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Instalación directa en una mesa de sala de juntas, para presentaciones de vídeo y videoconferencias
- Instalación en un podio, para control de presentaciones en directo
- Conexión automática de un dispositivo a un proyector o una pantalla grande (para conmutación de uno a otro ordenador), o bien a un dispositivo móvil, para colaboraciones durante una reunión en una sala de juntas
- Ideal para uso en salas de juntas o aulas cuando un proyector o una pantalla no tiene los puertos de conectividad necesarios
- Los cables y la caja conmutadora quedan ocultos al instalarse directamente en la mesa o el podio

Características

- La instalación oculta en la mesa ofrece un aspecto ordenado, sin cables a la vista
- Permite la compatibilidad de conexión en salas de juntas con ordenadores móviles y Ultrabook
- Conexión mediante un solo cable a la pantalla HDMI
- Instalación en mesa
- Conmutación automática de vídeo/audio
- Panel plegable
- Admite fuentes de vídeo/audio VGA, HDMI, mDP y compuesto
- Cable integrado USB para carga
- Puerto Ethernet pass-through para conectividad de redes
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1080 p

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Señal de Salida	HDMI
Soporte de Audio	Sí
USB 3.0 Pass Through	No
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1 (HDMI, Mini DisplayPort) Sonido estéreo de 2 canales (3,5 mm, RCA)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Resolución Analógica Máxima	1920x1080
Resolución Digital Máxima	1920x1080
Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p)
Conejero A	1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
Conejero A	1 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Hembra Input
Conejero A	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra Input
Conejero A	1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra Input
Conejero A	1 - RJ-45 Hembra
Conejero A	1 - USB A (4 pines) Hembra
Conejero A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Input
Conejero A	1 - Audio estéreo (2 x RCA) Hembra Input
Conejero B	1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Conejero B	1 - RJ-45 Hembra
Altura del Producto	100 mm [3.9 in]
Ancho del Producto	100 mm [3.9 in]
Longitud del Producto	170 mm [6.7 in]
Peso del Producto	1131 g [39.9 oz]
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Alimentación de Salida	2A
Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Tensión de Salida	12 DC
Humedad	10% a 95% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Peso (de la Caja) del Envío 1.7 kg [3.7 lb]

Incluido en la Caja 1 - Conmutador para acceso a vídeo HDMI®/VGA /mDP/Compuesto, montaje en mesa

Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Corriente Universal (NA/UE/RU)

Incluido en la Caja 1 - Perfil DieCut (troquelado)

Incluido en la Caja 1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

