

# Línea MT



MT1005



## No Break

con regulador integrado  
y supresor de picos.  
24 meses de garantía

Para uso en: Pantallas LCD, Computadoras, Periféricos.



Equipos de  
**gran capacidad y alta calidad**  
a un costo justo  
¡No más apagones!

La comunicación con clientes ó contactos, información valiosa, el costo de su equipo, una reparación inesperada ó tiempos muertos,  
**¡Nunca más.!**


Un **No Break** con Regulador y Supresor de Picos **COMPLET** es más que un equipo de protección, es sentir la confianza de tener protegidos sus aparatos ante un imprevisto al momento que falte el suministro eléctrico, simplemente usted seguirá desarrollando sus actividades sin tener que preocuparse de un apagón.

Modelo: MT1005

- 8 contactos.
- Protector térmico.
- 24 meses de garantía total.
- 6 meses de sustitución inmediata.

4 Contactos.  
(Suprime picos).

4 Contactos.  
(4 respaldan, regulan y suprime picos).

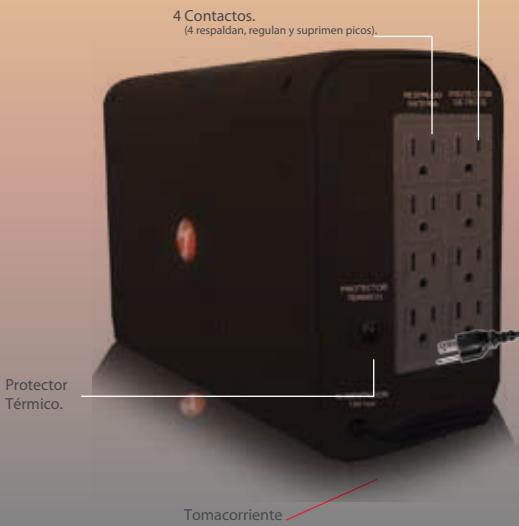

**COMPLET®**  
ENERGÍA CONFIABLE®

## Especificaciones técnicas:

	MT1005
Numero de parte	ERI-5-050
Potencia en línea y en respaldo.	1000 VA / 500 W
Voltaje de entrada sin entrar a modo de batería / respaldo (Vca).	90 - 145
Frecuencia de entrada (Hz).	60 ± 10 %
Consumo energía.	15.5 W
Voltaje de salida en línea Vca (de 100-145 Vca Voltaje de salida).	120 ± 7 %
Voltaje de salida en respaldo Vca (cuasisenoidal).	120 ± 5 %
Frecuencia de salida en modo de respaldo (Hz).	60 ± 0,5 %
Tiempo máximo de transferencia.	4 milisegundos
Especificaciones de batería.	1 X 12V X 7.0 Ah
Regulador integrado	Si
Tiempo máximo de respaldo a configuración típica.	30 minutos
Tiempo de respaldo carga max/med.	1/ 5 minutos
Tiempo de recarga de la batería al 90%.	6 horas
Supresor de picos eléctricos.	504 joule
Protector térmico contra sobrecargas reestablecible.	5 A
Protección de sobrecarga en respaldo	Si
Indicadores visibles (línea, respaldo).	Si
Indicadores auditivos (encendido, respaldo, regreso a la línea, batería por agotar, sobrecarga).	Si
Contactos traseros tipo NEMA 5-15R (respaldan, regulan y suprimen picos indistintamente).	4
Contactos traseros tipo NEMA 5-15R (suprimen picos indistintamente).	4
Dimensiones ancho- alto - largo (cm) sin empaque.	12.2 x 19.3 x 25.0
Peso (kg).	5,6
Sustitución inmediata.	6 meses
Garantía total.	24 meses

Tabla de consumos:

Familia	Monitor/Lector	Modelo MT400	Modelo MT500	Modelo MT600	Modelo MT700	Modelo MT800 ECO	Modelo MT800	Modelo MT1000	Modelo MT505	Modelo MT605	Modelo MT805
*Respaldo											
Intel® Core™ 2 Duo Processor E8000Δ and E7000Δ Series	17'' - 20'' LCD (6,6 - 7,8 cm)/DVD	8	19	19	19	23	39	39	14	20	20
Intel® Pentium® Dual-Core Processor E6000 and E5000 Series	17'' - 20'' LCD (6,6 - 7,8 cm)/DVD	8	19	19	19	23	39	39	14	20	20
Intel® Celeron® Processor D Series	17'' - 20'' LCD (6,6 - 7,8 cm)/DVD	8	19	19	19	23	39	39	15	20	20
Intel® Core™ 2 Quad Processor Series	17'' - 20'' LCD (6,6 - 7,8 cm)/DVD	8	13	13	13	16	30	30	15	14	14
Intel® Core™ 2 Extreme Processor Series	17'' - 20'' LCD (6,6 - 7,8 cm)/DVD	-	-	9	9	11	23	23	-	10	10
Intel® Core™ i7-9000 Desktop Processor Series	17'' - 20'' LCD (6,6 - 7,8 cm)/DVD	-	-	8	8	10	22	22	-	9	9
AMD SEMPRON AM3 140 2.7 GHZ	17'' - 20'' LCD (6,6 - 7,8 cm)/DVD	10	25	25	25	30	50	50	16	26	26
AMD ATHLON II X3 AM3 435 2.9 GHZ	17'' - 20'' LCD (6,6 - 7,8 cm)/DVD	10	20	20	20	24	41	41	16	21	21
AMD PHENOM II X3 AM3 720 BLACK 2.8 GHZ	17'' - 20'' LCD (6,6 - 7,8 cm)/DVD	6	15	15	15	18	33	33	12	16	16
AMD PHENOM II X4 AM3 965 BLACK 3.4 GHZ	17'' - 20'' LCD (6,6 - 7,8 cm)/DVD	5	13	13	13	16	30	30	11	14	14

\* Minutos de respaldo aproximado