

Tenda



All for better networking.

nova


Sistema completo WiFi Mesh AC1200

www.tendacn.com

nova

Sistema completo WiFi Mesh

Nova se alimenta con tecnología mesh, un conjunto de tres unidades (cubos) cubre hasta 500 metros ² con fuerte señal WiFi. La Tecnología Inteligente de Selección de ruta, garantiza una red WiFi robusta para maximizar la conexión en todo tu hogar.

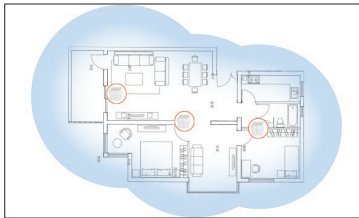

WiFi confiable en todo tu hogar

Un solo cubo nova cubre hasta 170m² mientras que un paquete de tres cubos, puede alcanzar hasta 500m². La tecnología mesh de nova proporciona una experiencia WiFi sin retraso a través de la banda óptima



Conecta y Usa

Desde la caja, los cubos nova vienen sincronizados entre ellos. Simplemente conecta los cables y deja que nova se encargue de lo demás.



Asistente de Red en un clic

La App de Tenda te ayuda a personalizar y administrar tu red, cuenta con funciones como administración de contraseñas, control de acceso a la red y control parental.



Tu casa inteligente

Nova puede manejar conexiones simultáneas desde múltiples dispositivos y también es compatible con Alexa para controlar tus dispositivos (compatibles).

Características:

- Tecnología Mesh
- Compatible con el roaming WiFi sin retrasos
- Conecta y Usa
- Compatible con Amazon Alexa

Especificación nova MW6

Especificación de Hardware	
Estándares	IEEE802.3, IEEE802.3u
Interfaz	2 puertos Gigabit Ethernet por cada cubo nova; WAN and LAN on primary el puertoWAN y LAN en el cubo prinmario, ambos actúan como puerto LAN en los cubos adicionales
Antena	2 antenas doble banda de 3dBi
Botón	1 botón de reinicio
Energía	Entrada: 100-240V—50/60Hz, 0.6A Salida : DC 12V==1.5A
Dimensiones	100 x 100 x 100mm (3.1 x 3.1 x 3.1 pulgadas)
Características Inalámbricas	
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11ac/a/n 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Velocidad de Datos	5GHz: Hasta 867Mbps 2.4GHz: Hasta 300Mbps
Frecuencia	Doble banda simultánea 2.4GHz & 5GHz
Características Básicas	SSID Broadcast Beamforming Soporta MU-MIMO
Seguridad Inalámbrica	WPA2-PSK(default)
Roaming Inalámbrica	Cumple con IEEE802.11v/r
Características de Software	
Tipo de Conexión a Internet	PPPoE, IP Dinámica, IP Estática , Bridge Mode
DHCP Server	Servidor DHCP Lista de Clientes DHCP
Servidor Virtual	Puerto de Reenvío UPnP
Firewall	Forbid UDP flood attack Forbid TCP flood attack Forbid ICMP flood attack
DNS	Soporta la configuración manual del servidor DNS
VPN	IPsec pass through PPTP pass through L2TP pass through
Otros	Control Parental Red de Invitados Actualización de Firmware en línea Restauración a ajustes de fábrica
Requerimientos de Configuración	Dispositivos con Android 4.0+ o iOS 8+

Otros	
Temperatura	Temperatura de Funcionamiento: 0° ~ 40° Temperatura de Almacenamiento: -40° ~ 70°
Humedad	Humedad de Funcionamiento: 5% ~ 90%RH sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5% ~ 90%RH sin condensación
Certificaciones	FCC, CE, RoHS, EAC, IC
Contenido del Paquete (3-pack)	3 cubos nova idénticos 3 fuentes de alimentación Guía de Instalación Rápida 1 Cable gigabit
Peso del Producto (1 unidad)	410g/unidad
Peso del producto (3 unidades)	2.05kg/kit
Dimensión del paquete (3-pack)	357*175*115mm
Dimensión del cartón (3-pack)	445*380*365mm

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tenda Technology Bldg.Int'l E-City,
#1001 Zhong Shan Yuan Rd.,Nanshan District,Shenzhen China.

E-mail:support@tenda.com.cn

Tel:+86-755-2765 7098

Fax:+86-755-2765 7178

PC:518055

Specifications are subject to change without notice.Copyright ©2017 SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD. All other brand names mentioned herein are the trademarks

017 SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved. Tenda or registered trademarks of their respective holders.

da is the trademark of SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY