

Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP eSATA para Conexión de Disco Duro SSD SATA III - Docking Station

StarTech ID: SDOCKU33EBV



La versátil estación de conexión USB 3.0 / eSATA con UASP, modelo SDOCKU33EBV, permite conectar e intercambiar unidades SATA III de disco duro (HDD) y de estado sólido (SSD) de 2,5" o 3,5", con la opción de conexión a través de USB o eSATA.

La estación de conexión SDOCKU33EBV ofrece práctica compatibilidad y rendimiento que ahorra tiempo, ya que puede conectarse a través del puerto USB 3.0, compatible además con el máximo ancho de banda USB 3.0 (5Gbps), así como UASP, con lo cual tiene un rendimiento de un 70% superior al USB 3.0 convencional cuando se empareja con un controlador anfitrión equipado con UASP. Para un rápido rendimiento y transferencias de datos eficaces, esta base de conexión admite la máxima velocidad de transferencia de SATA III (6 Gbps), cuando se conecta a través de eSATA. Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

Debido a su compatibilidad con unidades SATA I/II/III de gran capacidad (sometidas a pruebas de hasta 6 TB) y discos duros de 2,5" o 3,5", esta estación de conexión de discos duros HDD/SSD facilita aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento/copia de seguridad de un ordenador, mediante el uso de prácticamente cualquier unidad de disco duro SATA.


Es posible aumentar aún más el valor de esta estación de conexión de discos duros si se agrega nuestro [adaptador de disco duro SATA a IDE](#) (SAT2IDEADP), el cual facilita la conexión de cualquier disco duro de 2,5" o 3,5" en una base de conexión de disco duro SATA.

Para garantizar la compatibilidad con el sistema informático, el modelo SDOCKU33EBV es compatible con todos los sistemas operativos principales, incluidos: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.


El modelo SDOCKU33EBV está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Rendimiento mejorado con UASP

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

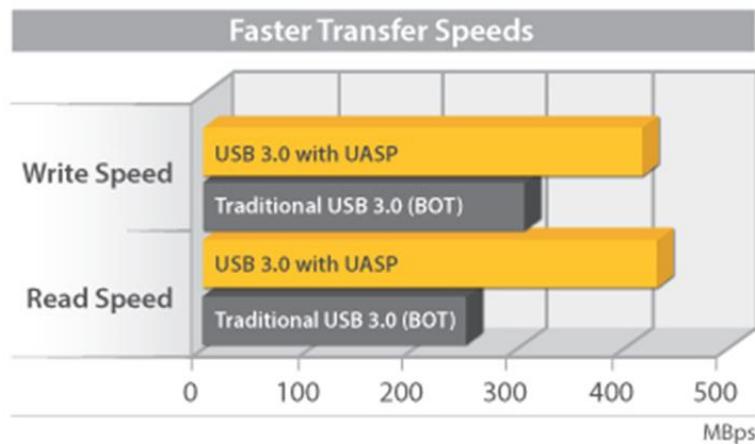

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

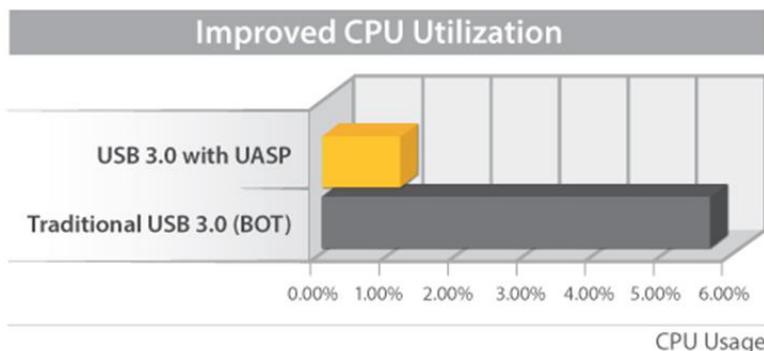

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

Aplicaciones

- Adicione acceso rápido a unidades de disco para la recuperación de datos
- Permite realizar copias de seguridad rápidamente en un archivo de datos externo
- Permite hacer pruebas u obtener criterios de referencia de diferentes unidades de disco duro, así como intercambiarlas
- Rápido acceso a las unidades para duplicación

Características

- Compatible con SATA III y UASP para un rendimiento óptimo
- Opciones de interfaz eSATA o USB 3.0
- Soporte para unidades de disco duro SATA HDD y SSD (de estado sólido) de 2,5" y 3,5"
- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0 & eSATA
Interfaz	eSATA
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble
Ventilador(es)	No
ID del Conjunto de Chips	JMicron – JMS561
Conectores de la Unidad	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Conectores del Host	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Conectores del Host	1 - eSATA (7 pin; Data) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps (eSATA) 5 Gbps (USB 3.0)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
USB 3.0 de 2 Puertos con UASP	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con discos duros de hasta 6 TB y 7200 RPM
Soporta Hot Swap	Sí
Color	Negro
Longitud del Producto	139 mm [5.5 in]
Ancho del Producto	92 mm [3.6 in]
Altura del Producto	53 mm [2.1 in]
Peso del Producto	325 g [11.5 oz]
Indicadores LED	1 - Encendido/Actividad
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.8 A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	2.0 A
Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa)

Peso (de la Caja) del Envío	0.8 kg [1.7 lb]
Incluido en la Caja	1 - Base de disco duro USB 3.0/eSATA a SATA III, con UASP
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Cable eSATA
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de alimentación universal (Norteamérica / UE / Reino Unido)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

