

Inspiron 24 5410 todo en uno

Configuración y especificaciones



Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** NOTE indica información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** CAUTION indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO:** WARNING indica la posibilidad de daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Configure el equipo.....	4
Capítulo 2: Vistas de Inspiron 24 5410 todo en uno.....	8
Parte frontal.....	8
Cámara retráctil.....	9
Izquierda.....	11
Parte posterior.....	12
Panel posterior.....	12
Parte inferior.....	13
Inclinación.....	14
Capítulo 3: Especificaciones de Inspiron 24 5410 todo en uno.....	16
Dimensiones y peso.....	16
Base.....	16
Procesador.....	18
Chipset.....	18
Sistema operativo.....	19
Memoria.....	19
Puertos y conectores.....	19
Ethernet.....	20
Módulo inalámbrico.....	20
Audio.....	21
Almacenamiento.....	21
Lector de tarjetas multimedia.....	22
Cámara.....	22
Pantalla.....	23
Adaptador de alimentación.....	24
GPU: integrada.....	24
GPU: discreta.....	25
Entorno de almacenamiento y funcionamiento.....	25
Capítulo 4: Dell ComfortView.....	26
Capítulo 5: Obtención de ayuda y contacto con Dell.....	27

Configure el equipo


1. Configure la base insertándola en la ranura de la cubierta posterior hasta que encaje en su lugar.



2. Configure el teclado y el mouse.

NOTA: Para conocer las instrucciones de configuración, consulte la documentación que se envía con el teclado y el mouse.

3. Conecte el cable de alimentación.

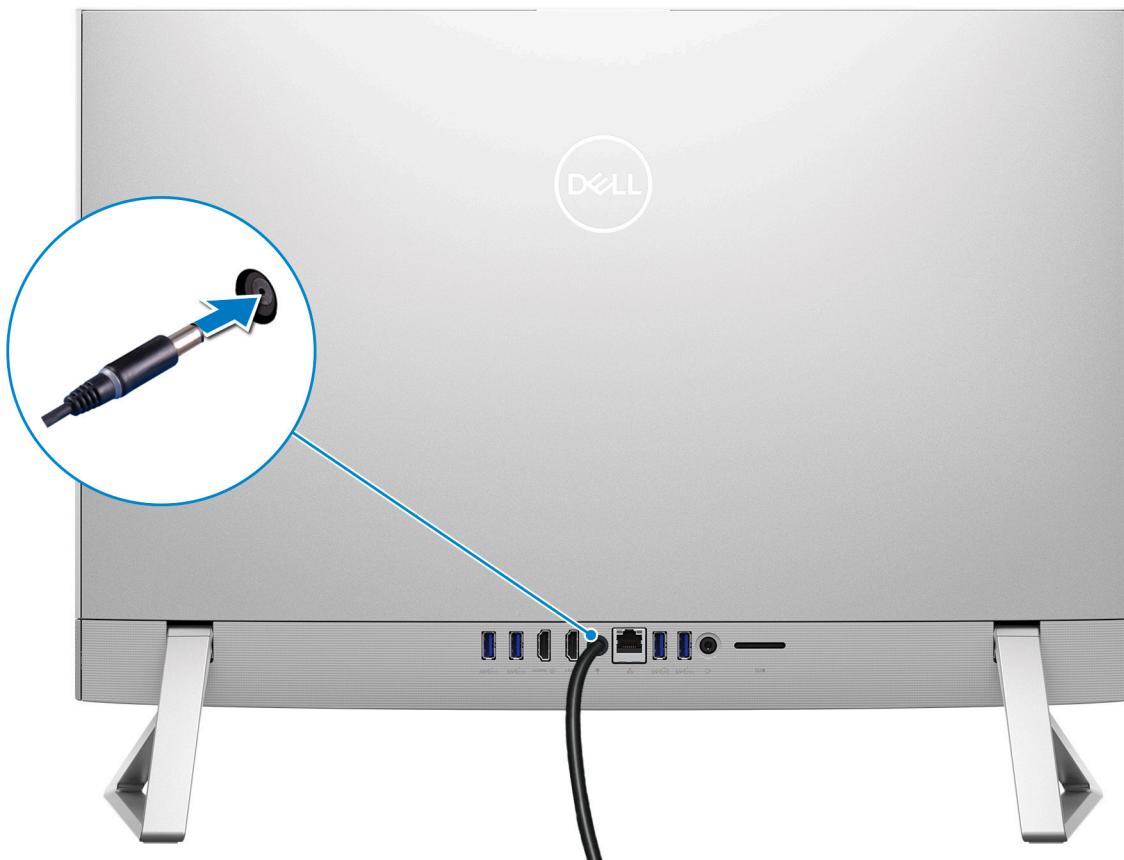

4. Presione el botón de encendido.



5. Finalice la instalación de Windows.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. Durante la configuración, Dell recomienda lo siguiente:

- Conectarse a una red para las actualizaciones de Windows.
- **NOTA:** Si va a conectarse a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a dicha red cuando se le solicite.
- Si está conectado a Internet, inicie sesión con su cuenta de Microsoft o cree una nueva. Si no está conectado a Internet, cree una cuenta offline.
- En la pantalla **Soporte y protección**, introduzca su información de contacto.

6. Localice y utilice las aplicaciones de Dell en el menú Start (Inicio) de Windows (recomendado)

Tabla 1. Localice aplicaciones Dell

Recursos	Descripción
	Mi Dell Ubicación centralizada para aplicaciones clave de Dell, artículos de ayuda y otra información importante sobre la computadora. También le notifica sobre el estado de la garantía, los accesorios recomendados y las actualizaciones de software, si están disponibles.
	Dell Update Actualiza el equipo con las correcciones críticas y los controladores de dispositivo más recientes a medida que se encuentran disponibles. Para obtener más información sobre cómo usar actualización de Dell, consulte el artículo de la base de conocimientos 000149088 en www.dell.com/support .

Tabla 1. Localice aplicaciones Dell (continuación)

Recursos	Descripción
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Descargue aplicaciones de software adquiridas pero que no están preinstaladas en la computadora. Para obtener más información sobre cómo usar Dell Digital Delivery, consulte el artículo de la base de conocimientos 000129837 en www.dell.com/support.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>SupportAssist identifica proactivamente y predictivamente los problemas de hardware y software en la computadora, y automatiza el proceso de participación con el soporte técnico de Dell. Aborda los problemas de cumplimiento y estabilización, evita las amenazas de seguridad y monitorea y detecta las fallas de hardware. Para obtener más información, consulte la <i>Guía del usuario de SupportAssist para PC del hogar</i> en www.dell.com/serviceabilitytools. Haga clic en SupportAssist y, a continuación, haga clic en SupportAssist para PC del hogar.</p> <p> NOTA: En SupportAssist, haga clic en la fecha de vencimiento de la garantía para renovar o actualizar la garantía.</p>

Vistas de Inspiron 24 5410 todo en uno

Parte frontal



1. Retractable-camera assembly

Enables you to videochat, capture photos, and record videos. This camera can be retracted to protect your privacy.

2. Parlante izquierdo

Proporciona salida de audio.

3. Digital-array microphones (2)


Provide digital sound input for audio recording, voice calls, and so on.

4. Parlante derecho

Proporciona salida de audio.

Cámara retráctil

Cámara retráctil para computadoras enviadas con cámara FHD RGB + IR

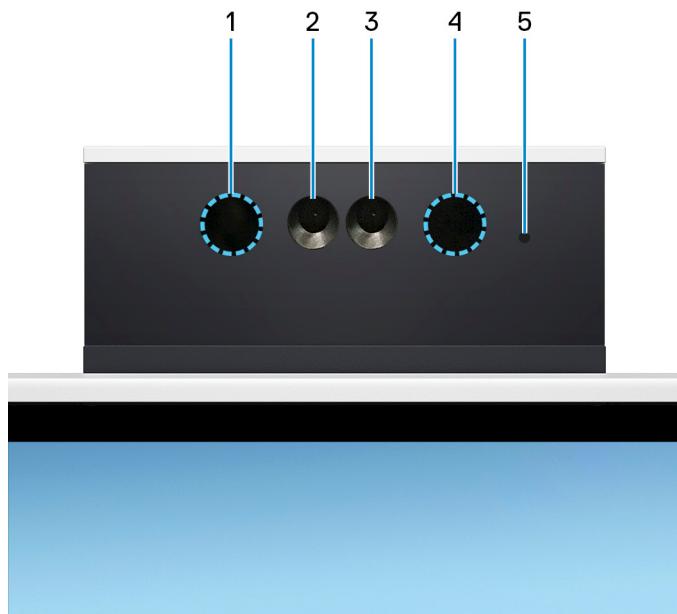

1. Emisor infrarrojo

Emite una luz infrarroja que permite que la cámara de infrarrojos detecte y siga el movimiento.

2. Cámara infrarroja

Mejora la seguridad cuando se vincula con la autenticación de rostro de Windows Hello.

3. Cámara

Permite chatear por video, capturar fotos y grabar videos.


4. Emisor infrarrojo

Emite una luz infrarroja que permite que la cámara de infrarrojos detecte y siga el movimiento.

5. Indicador luminoso de estado de la cámara

Se enciende cuando la cámara está en uso.

Cámara retráctil para computadoras enviadas con cámara FHD RGB

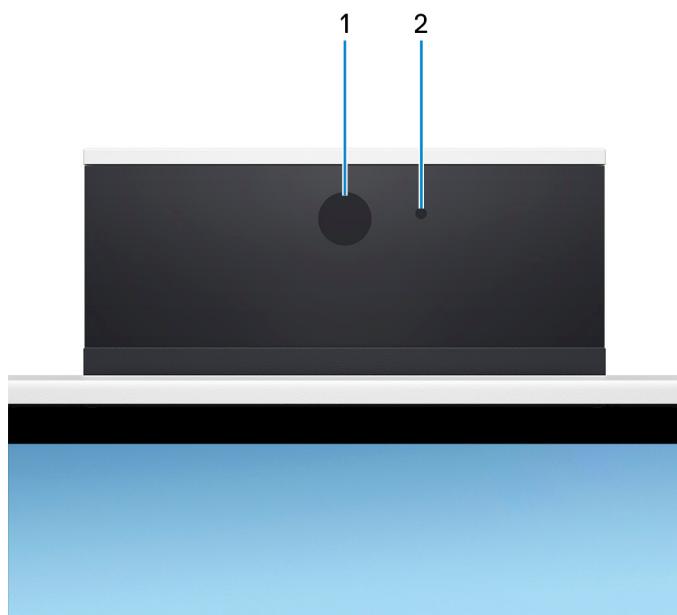

1. Cámara

Permite chatear por video, capturar fotos y grabar videos.

2. Indicador luminoso de estado de la cámara

Se enciende cuando la cámara está en uso.

Izquierda



1. Puerto USB 3.2 de 2.ª generación y Type-C

Conecte dispositivos, como impresoras y dispositivos de almacenamiento externo.

Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 10 Gbps. PowerShare permite cargar los dispositivos USB conectados.

NOTA: Los dispositivos USB conectados no se cargarán cuando la computadora esté apagada o en estado de reposo. Encienda la computadora para cargar los dispositivos USB conectados.

Parte posterior




1. Panel posterior

Conecte dispositivos USB, de audio, de vídeo, etc.

For more information on the rear ports, see [Back panel](#).

Panel posterior

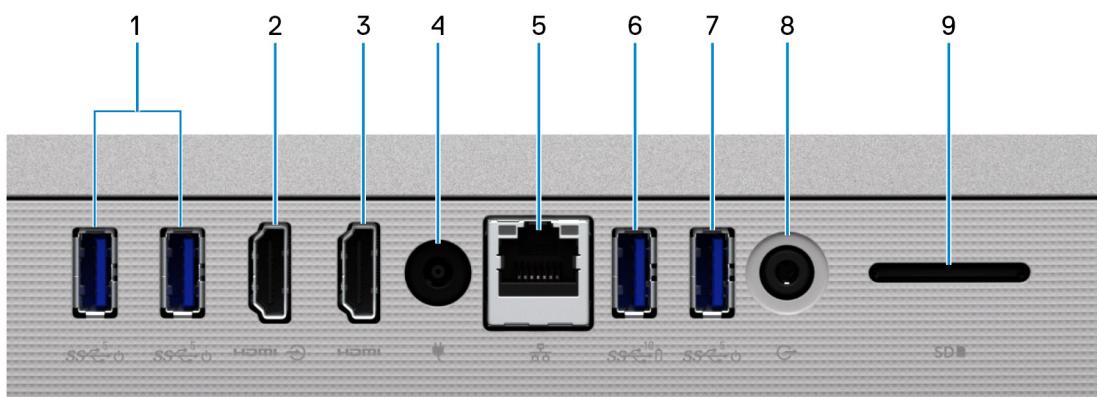

1. USB 3.1 Gen 1 port with Power on/Wake-up support (2)

Connect peripherals such as external storage devices and printers. Provides data transfer speeds up to 5 Gbps. Wake the computer from standby with the keyboard or mouse connected to this port.

i **NOTA:** Set the BIOS Deep Sleep control to disabled to enable Wake up when the computer is powered off.

2. Puerto HDMI de entrada

Conecte una consola de juegos, un reproductor de Blu-ray u otros dispositivos habilitados con HDMI de salida.

3. Puerto HDMI

Conecte a una TV, una pantalla externa u otro dispositivo habilitado para entrada de HDMI. Proporciona salida de audio y vídeo.

4. Puerto del adaptador de alimentación

Conecte un adaptador de alimentación para suministrar energía al equipo.

5. Puerto de red

Conecte un cable de Ethernet (RJ-45) desde un enrutador o un módem de banda ancha para acceder a la red o a Internet, con una tasa de transferencia de 10/100/1000 Mb/s.

6. USB 3.1 Gen 2 port with PowerShare

Connect peripherals such as external storage devices and printers.

Provides data transfer speeds up to 10 Gbps. PowerShare enables you to charge connected USB devices.

i **NOTA:** Connected USB devices will not charge when the computer is turned off. Please set BIOS Deep Sleep control to disabled to start charging when the computer is powered off.

7. USB 3.1 Gen 1 port with Power on/Wake-up support

Connect peripherals such as external storage devices and printers. Provides data transfer speeds up to 5 Gbps. Wake the computer from standby with the keyboard or mouse connected to this port.

i **NOTA:** Set the BIOS Deep Sleep control to disabled to enable Wake up when the computer is in hibernation mode.

8. Universal audio jack

Connect audio-output devices such as speakers, amplifiers, and so on.

9. SD-card slot

Reads from and writes to the SD card. The computer supports the following card types:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

Parte inferior



1. Botón de encendido

Presiónelo para encender el equipo si está apagado, en estado de suspensión o en estado de hibernación.

Cuando la computadora esté encendida, presione el botón de encendido para poner la computadora en estado de reposo. Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado de la computadora.

NOTA: Puede personalizar el comportamiento del botón de encendido en Windows. Para obtener más información, consulte *Me and My Dell* en support.dell.com/suppor/manuals.

2. Display Built-in Self Test button/Input-source selection button

This button has two functions:

- When the computer is on, use this button to select the video input-source.
Press the button to switch the display between the internal system display and HDMI input.
- When the computer is off (there is no power; neither is it in sleep state nor hibernate state), use this button to run the built-in self-test for the display.
Press and hold down this button, and then press the power button to turn on the computer. The built-in color pattern for the LCD monitor will appear on the screen.

NOTA: For more information, see the Troubleshooting section in the Service Manual at www.dell.com/support/manuals.

3. Etiqueta de servicio

La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico único que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes de hardware del equipo y acceder a la información de la garantía.

Inclinación

Base Y



Base isósceles



Especificaciones de Inspiron 24 5410 todo en uno

Dimensiones y peso

En la tabla a continuación, se proporcionan las dimensiones y el peso de Inspiron 24 5410 todo en uno sin base.

Tabla 2. Dimensiones y peso de la computadora (sin base)

Descripción	Valores
Altura	
Parte frontal	353,80 mm (13,93 pulgadas) NOTA: La altura de la computadora varía según la base instalada.
Parte posterior	358,50 mm (14,11 pulgadas) NOTA: La altura de la computadora varía según la base instalada.
Anchura	542,70 mm (21,37 pulgadas)
Profundidad	40,20 mm (1,58 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none"> 5,42 kg (11,95 lb): máximo para pantalla táctil 5,39 kg (11,88 lb): máximo para pantalla no táctil NOTA: El peso de la computadora variará en función de la configuración solicitada y las diferentes características de fabricación.

Base

En la tabla a continuación, se proporciona la altura, el ancho, la profundidad y el peso de la base soportada por la Inspiron 24 5410 todo en uno.

Tabla 3. Base

Descripción	Base Y	Base isósceles
Altura	96,81 mm (3,81 pulgadas)	97,56 mm (3,84 pulgadas)
Anchura	72,25 mm (2,84 pulgadas)	66,95 mm (2,63 pulgadas)
Profundidad	199,55 mm (7,85 pulgadas)	200,77 mm (7,90 pulgadas)
Peso	0,24 kg (0,53 lb)	0,32 kg (0,71 lb)

Base Y




En la tabla a continuación, se proporcionan las dimensiones de la computadora con la base Y instalada.

Tabla 4. Dimensiones de la base Y

Descripción	Dimensiones
1	412,32 mm (16,24 pulgadas)
2	199,55 mm (7,86 pulgadas)
3	390,71 mm (15,38 pulgadas)
4	228,19 mm (8,98 pulgadas)
5	440,30 mm (17,34 pulgadas)
6	542,70 mm (21,37 pulgadas)

Base isósceles

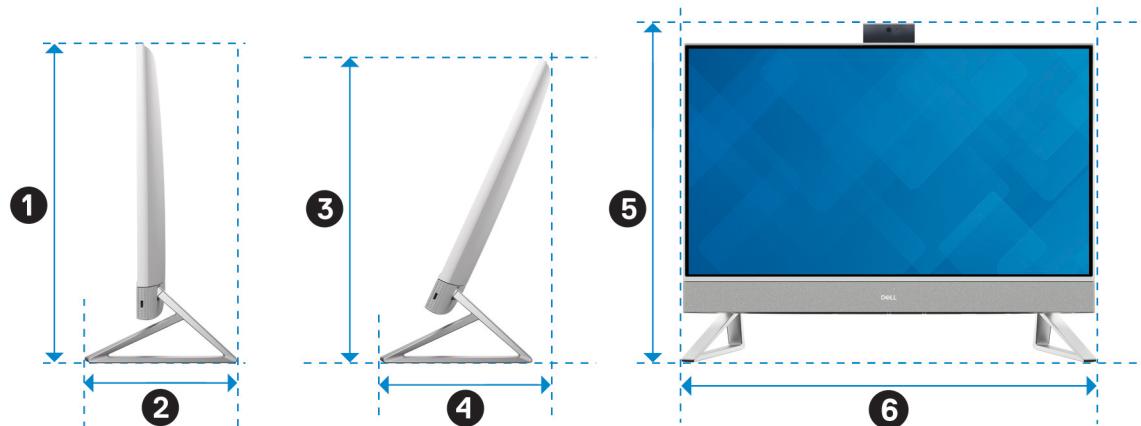

En la tabla a continuación, se proporcionan las dimensiones de la computadora con base isósceles instalada.

Tabla 5. Base isósceles

Descripción	Dimensiones
1	412,32 mm (16,24 pulgadas)
2	200,77 mm (7,90 pulgadas)
3	390,71 mm (15,38 pulgadas)
4	228,87 mm (9,01 pulgadas)
5	440,30 mm (17,34 pulgadas)
6	542,70 mm (21,37 pulgadas)

Procesador

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles de los procesadores compatibles con su Inspiron 24 5410 todo en uno.

Tabla 6. Procesador

Descripción	Opción uno	Opción dos	Opción tres	Opción cuatro	Opción cinco
Tipo de procesador	Intel Pentium 7305	Intel Pentium 8505	Intel Core i3-1215U de 12. ^a generación	Intel Core i5-1235U de 12. ^a generación	Intel Core i7-1255U de 12. ^a generación
Potencia eléctrica del procesador	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Conteo de núcleos de procesador	5	5	6	10	10
Velocidad del procesador	Hasta 1,10 GHz	Hasta 4,40 GHz	Hasta 4,40 GHz	Hasta 4,40 GHz	Hasta 4,70 GHz
Caché del procesador	8 MB	8 MB	10 MB	12 MB	12 MB
Gráficos integrados	Gráficos UHD Intel	Gráficos UHD Intel	Gráficos UHD Intel	<ul style="list-style-type: none"> Gráficos UHD Intel Gráficos Intel Iris Xe 	<ul style="list-style-type: none"> Gráficos UHD Intel Gráficos Intel Iris Xe

Chipset

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles del chipset soportado por Inspiron 24 5410 todo en uno.

Tabla 7. Chipset

Descripción	Valores
Chipset	Integrado en el procesador
Procesador	<ul style="list-style-type: none"> Intel Core i3/i5/i7 de 12.^a generación Intel Pentium
Amplitud del bus de DRAM	64 bits
EPROM flash	32 MB

Tabla 7. Chipset (continuación)

Descripción	Valores
bus de PCIE	Hasta la generación 4.0

Sistema operativo

Inspiron 24 5410 todo en uno es compatible con los siguientes sistemas operativos:

- Windows 11 Pro, 64 bits
- Windows 11 Home, 64 bits

Memoria

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de memoria de Inspiron 24 5410 todo en uno.

Tabla 8. Especificaciones de la memoria

Descripción	Valores
Ranuras de memoria	Dos ranuras SODIMM
Tipo de memoria	DDR4
Velocidad de la memoria	3200 MHz
Configuración de memoria máxima	32 GB
Configuración de memoria mínima	4 GB
Tamaño de memoria por ranura	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Configuraciones de memoria admitidas	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz • 24 GB, 1 x 8 GB + 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz • 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz

Puertos y conectores

En la tabla a continuación, se enumeran los puertos internos y externos disponibles en Inspiron 24 5410 todo en uno.

Tabla 9. Puertos y conectores

Descripción	Valores
Externos:	
Red	Un puerto RJ-45
USB	<ul style="list-style-type: none"> • Tres puertos USB 3.1 de 1.ª generación con soporte para encendido/activación

Tabla 9. Puertos y conectores (continuación)

Descripción	Valores
	<ul style="list-style-type: none"> Un puerto USB 3.1 de 2.ª generación con PowerShare Un puerto USB 3.2 de 2.ª generación (Type-C) <p>NOTA: Puede conectar una estación de acoplamiento de Dell a este puerto. Para obtener más información, consulte el artículo de la base de conocimientos 000124295 en www.dell.com/support.</p>
Audio	Un conector de audio universal
Video	<ul style="list-style-type: none"> Un puerto HDMI 1.4b Un puerto HDMI de entrada 1.4b
Lector de tarjetas multimedia	Una ranura para tarjetas SD
Puerto de alimentación	Una entrada de CC de 4.5 mm x 2.9 mm
Seguridad	No compatible
Internos:	
SATA	Una ranura de SATA para HDD de 2,5 pulgadas
M.2	<ul style="list-style-type: none"> Una ranura M.2 2230 para tarjeta combinada de Wi-Fi y Bluetooth Una ranura M.2 2230/2280 para unidad de estado sólido <p>NOTA: Para obtener más información sobre las características de diferentes tipos de tarjetas M.2, consulte el artículo de la base de conocimientos en www.dell.com/support.</p>

Ethernet

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la red de área local (LAN) Ethernet cableada de Inspiron 24 5410 todo en uno.

Tabla 10. Especificaciones de Ethernet

Descripción	Valores
Número de modelo	Controladora Ethernet Gigabit Intel AX211 PCI-e/controladora Ethernet Gigabit Killer 1690i PCI-e
Tasa de transferencia	10/100/1000 Mbps

Módulo inalámbrico

En la siguiente tabla, se enumeran los módulos de red de área local inalámbrica (WLAN) de Inspiron 24 5410 todo en uno.

Tabla 11. Especificaciones del módulo inalámbrico

Descripción	Opción uno	Opción dos
Número de modelo	Intel AX201	Intel AX211
Tasa de transferencia	Hasta 2400 Mbps	Hasta 2400 Mbps
Bandas de frecuencia compatibles	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz

Tabla 11. Especificaciones del módulo inalámbrico (continuación)

Descripción	Opción uno	Opción dos
Estándares inalámbricos	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)
Cifrado	<ul style="list-style-type: none"> • WEP de 64 bits/128 bits • AES-CCMP • TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> • WEP de 64 bits/128 bits • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.2	Bluetooth 5.2

Audio

En la tabla a continuación, se proporcionan las especificaciones de audio de Inspiron 24 5410 todo en uno.

Tabla 12. Características de audio

Descripción	Valor
Controladora de audio	Realtek ALC3289
Conversión estereofónica	Compatible
Interfaz de audio interna	Audio de alta definición
Interfaz de audio externa	Conecotor de audio universal
Número de altavoces	2
Amplificador de altavoz interno	Compatible
Controles de volumen externos	No compatible
Salida del altavoz:	
	Salida promedio del altavoz
	5 W
	Salida máxima del altavoz
	6 W
Salida del subwoofer	No compatible
Micrófono	Micrófonos de matriz digital

Almacenamiento

En esta sección, se enumeran las opciones de almacenamiento de Inspiron 24 5410 todo en uno.

Inspiron 24 5410 todo en uno admite una de las siguientes configuraciones de almacenamiento:

- Un disco duro de 2,5 pulgadas
- Una unidad de estado sólido M.2 2230/2280
- Una unidad de disco duro de 2,5 pulgadas y una unidad de estado sólido M.2 2230/2280

La unidad principal de Inspiron 24 5410 todo en uno varía según la configuración de almacenamiento. En computadoras que se envían con lo siguiente:

- con una unidad M.2, la unidad M.2 es la unidad principal.
- sin unidad M.2, la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas es la unidad principal.

- con una unidad M.2 y una unidad de disco duro de 2,5 pulgadas, la unidad M.2 es la unidad principal.

Tabla 13. Especificaciones de almacenamiento

Tipo de almacenamiento	Tipo de interfaz	Capacidad
Disco duro de 2,5 pulgadas	AHCI SATA, hasta 6 Gb/s	Hasta 2 TB
Unidad de estado sólido M.2 2230	NVMe PCIe de 3.ª generación x4, hasta 32 Gbps	Hasta 1 TB
Unidad de estado sólido M.2 2230	NVMe PCIe de 4.ª generación x4, hasta 64 Gbps	Hasta 1 TB
Unidad de estado sólido QLC M.2 2280	NVMe PCIe de 3.ª generación x4, hasta 32 Gbps	Hasta 1 TB

Lector de tarjetas multimedia

En la siguiente tabla, se enumeran las tarjetas de medios compatibles con Inspiron 24 5410 todo en uno.

Tabla 14. Especificaciones del lector de la tarjeta multimedia

Descripción	Valor
Tipo de tarjeta de medios	Una ranura para tarjetas SD
Tarjetas de medios compatibles	<ul style="list-style-type: none"> • Secure Digital (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • Secure Digital Extended Capacity (SDXC)
<p>NOTA: La capacidad máxima compatible con la lectora de tarjetas de medios varía según el estándar de la tarjeta de medios instalada en la computadora.</p>	

Cámara

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la cámara de Inspiron 24 5410 todo en uno.

Tabla 15. Especificaciones de la cámara

Descripción	Valor
Número de cámaras	Uno
Tipo de cámara	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara RGB FHD • RGB FHD + cámara infrarroja
Ubicación de la cámara	Cámara frontal
Tipo de sensor de la cámara	Tecnología del sensor CMOS
Resolución de la cámara:	
Imagen fija	2,07 megapíxeles
Vídeo	1920 x 1080 (FHD) a 30 fps
Resolución de la cámara infrarroja:	
Imagen fija	0,31 megapíxeles

Tabla 15. Especificaciones de la cámara (continuación)

Descripción	Valor
Vídeo	640 x 480 (VGA) a 30 fps
Ángulo de percepción en diagonal:	
Cámara	82 grados
Cámara infrarroja	77,3 grados

Pantalla

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la pantalla de Inspiron 24 5410 todo en uno.

Tabla 16. Especificaciones de la pantalla

Descripción	Opción uno	Opción dos
Tipo de pantalla	Alta definición total (FHD)	Alta definición total (FHD)
Opciones táctiles	Soporte táctil con 10 puntos de contacto	No
Tecnología del panel de pantalla	Ángulo de visión amplio (WVA)	Ángulo de visión amplio (WVA)
Dimensiones del panel de pantalla (área activa):		
Altura	296,46 mm (11,67 pulgadas)	296,46 mm (11,67 pulgadas)
Anchura	527,04 mm (20,75 pulgadas)	527,04 mm (20,75 pulgadas)
Diagonal	604,70 mm (23,80 pulgadas)	604,70 mm (23,80 pulgadas)
Resolución nativa del panel de pantalla	1920 x 1080	1920 x 1080
Luminancia (típico)	300 nits	250 nits
Megapíxeles	2,07	2,07
Gama de colores	99 % (sRGB): típico	99 % (sRGB): típico
Píxeles por pulgada (PPI)	92	92
Relación de contraste (mínima)	700:1	700:1
Tiempo de respuesta (máximo)	25 ms	25 ms
Velocidad de actualización	60 Hz	60 Hz
Ángulo de visión horizontal	+/- 85 grados (mínimo)	+/- 85 grados (mínimo)
Ángulo de visión vertical	+/- 85 grados (mínimo)	+/- 85 grados (mínimo)
Separación entre píxeles	0,2745 mm x 0,2745 mm	0,2745 mm x 0,2745 mm
Consumo de energía (máximo)	17,24 W	12,70 W
Antirreflejo contra acabado brillante	Antirreflejo	Antirreflejo

Adaptador de alimentación

En la tabla a continuación, se enumeran las especificaciones del adaptador de alimentación para Inspiron 24 5410 todo en uno.

Tabla 17. Especificaciones del adaptador de alimentación

Descripción	Opción uno	Opción dos
Tipo	90 W	130 W
Dimensiones del conector:		
Diámetro externo	4,50 mm	4,50 mm
Diámetro interno	2,90 mm	2,90 mm
Dimensiones del adaptador de alimentación:		
Altura	1,30 mm (0,05 pulgadas)	1,00 mm (0,04 pulgadas)
Anchura	2 mm (0,08 pulgadas)	3 mm (0,12 pulgadas)
Profundidad	5 mm (0,20 pulgadas)	6,1 mm (0,24 pulgadas)
Voltaje de entrada	100 V CA - 240 V CA	100 V CA - 240 V CA
Frecuencia de entrada	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Corriente de entrada (máxima)	1,50 A	2,50 A
Corriente de salida (continua)	4,62 A	6,70 (A)
Voltaje nominal de salida	19,50 V CC	19,50 V CC
Intervalo de temperatura:		
En funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Almacenamiento	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

 **PRECAUCIÓN:** Los rangos de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento pueden variar entre los componentes, por lo que el funcionamiento o el almacenamiento del dispositivo fuera de estos rangos pueden afectar el rendimiento de componentes específicos.

GPU: integrada

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) integrada soportada por Inspiron 24 5410 todo en uno.

Tabla 18. GPU: integrada

Controladora	Tamaño de la memoria	Procesador
Gráficos Intel Iris Xe	Memoria compartida del sistema	Intel Core i5/i7 de 12.ª generación
Gráficos UHD Intel	Memoria compartida del sistema	Intel Core i3 de 12.ª generación, Intel Pentium 8505/7305

GPU: discreta

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) discretos soportada por Inspiron 24 5410 todo en uno.

Tabla 19. GPU: discreta

Controladora	Tamaño de la memoria	Tipo de memoria
NVIDIA GeForce MX550	2 GB	GDDR6

Entorno de almacenamiento y funcionamiento

En esta tabla, se enumeran las especificaciones de funcionamiento y almacenamiento de Inspiron 24 5410 todo en uno.

Nivel de contaminación transmitido por el aire: G1 según se define en ISA-S71.04-1985

Tabla 20. Entorno del equipo

Descripción	En funcionamiento	Almacenamiento
Intervalo de temperatura	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa (máxima)	De 10 % a 90 % (sin condensación)	De 0 % a 95 % (sin condensación)
Vibración (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Impacto (máximo)	110 G†	160 G†
Rango de altitud	-15,2 m a 3048 m (-49,87 pies a 10 000 pies)	-15,2 m a 10 668 m (-49,87 pies a 35 000 pies)

 **PRECAUCIÓN:** Los rangos de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento pueden variar entre los componentes, por lo que el funcionamiento o el almacenamiento del dispositivo fuera de estos rangos pueden afectar el rendimiento de componentes específicos.

* Medido utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario.

† Medido con un pulso de media onda sinusoidal de 2 ms.

Dell ComfortView

 **PRECAUCIÓN:** La exposición prolongada a la luz azul, en particular de fuentes digitales, puede afectar los patrones de sueño y causar efectos a largo plazo, como tensión, fatiga o deterioro de la visión.

La luz azul es un color en el espectro de la luz blanca que tiene una longitud de onda breve y alta energía. La exposición prolongada a la luz azul, especialmente la de fuentes digitales, puede interrumpir los patrones de descanso y cambiar el ciclo circadiano de nuestro cuerpo. El uso de la computadora durante un período prolongado también puede causar fatiga en otras partes del cuerpo, como el cuello, los brazos, la espalda y los hombros.

La pantalla de luz azul tenue de Dell no parpadea y, de esta manera, optimiza la comodidad para los ojos. El dispositivo utiliza tecnología sin parpadeos y mantiene una retroiluminación estable. La tecnología sin parpadeos borra el parpadeo visible, brinda una experiencia de visualización cómoda y protege a los usuarios contra la fatiga y el cansancio ocular. La característica ComfortView está diseñada para reducir la cantidad de luz azul que se emite desde el monitor a fin de optimizar la comodidad del ojo. El modo ComfortView se puede habilitar y configurar mediante la aplicación **CinemaColor de Dell** (DCC). Dell ComfortView Plus está certificado por TÜV Rheinland como una solución de software de luz azul baja.

Dell CinemaColor

Dell CinemaColor (DCC) combina el hardware y el software para ofrecer imágenes claras que aparecen tan vibrantes como el mundo que lo rodea. DCC tiene cuatro perfiles de color que optimizan estos ajustes según el contenido y su entorno.

Cuando abre DCC, puede elegir de la lista **Película (predeterminada)**, **ComfortView**, **Deportes** o **Animación**. El perfil de ComfortView optimiza la comodidad del ojo con una solución de software de luz azul baja que cumple con los estándares de TÜV para reducir las emisiones de luz azul nocivas. Esto permite que el tiempo prolongado de visualización sea más cómodo, en comparación con los paneles digitales estándares, a la vez que conserva los colores reales.

El modo ComfortView está certificado por TÜV para la reducción eficaz de la luz azul peligrosa mediante el ajuste de los parámetros de la pantalla. Puede configurar los valores de saturación, temperatura y contraste para crear su propio ajuste en el modo ComfortView.

 **NOTA:** Para obtener más información sobre cómo descargar e instalar los componentes de Dell OptiMa, busque en el recurso de la base de conocimientos en <https://www.dell.com/support>.

ComfortView Plus

ComfortView Plus es una solución incorporada de luz azul baja, siempre activa y prácticamente imperceptible para las pantallas Dell. ComfortView Plus emplea un diseño basado en hardware que permite un espectro azul más amplio, con un pico mucho menor e intensidad reducida. Dell ComfortView Plus está certificado por TÜV Rheinland como una solución de hardware de luz azul baja. Esta característica está habilitada de fábrica.

 **NOTA:** ComfortView Plus es una función opcional del hardware que se configurará en el punto de venta.

Para reducir el riesgo de deterioro de la visión, también se recomienda lo siguiente:

- Coloque la pantalla a una cómoda distancia de visualización entre 20 pulgadas y 28 pulgadas (50 cm y 70 cm) de los ojos.
- Parpadee con frecuencia para humedecer los ojos, moje sus ojos con agua o utilice gotas oculares adecuadas.
- Quite la vista de la pantalla y mire un objeto a una distancia de al menos 60,960 cm (20 pies) durante, al menos, 20 segundos en cada descanso.
- Tómese un descanso extendido durante 20 minutos, cada dos horas.

Obtención de ayuda y contacto con Dell

Recursos de autoayuda

Puede obtener información y ayuda sobre los servicios y productos Dell mediante el uso de estos recursos de autoayuda en línea:

Tabla 21. Recursos de autoayuda

Recursos de autoayuda	Ubicación de recursos
Información sobre servicios y productos Dell	www.dell.com
Aplicación My Dell	
Sugerencias	
Comunicarse con Soporte	En la búsqueda de Windows, ingrese Contact Support y presione Entrar.
Ayuda en línea para sistemas operativos	www.dell.com/support/windows
Acceda a las soluciones principales, los diagnósticos, los controladores y las descargas, además de obtener más información sobre la computadora mediante videos, manuales y documentos.	<p>La computadora Dell se identifica de manera única con una etiqueta de servicio o código de servicio rápido. Para ver recursos de soporte relevantes para su computadora Dell, ingrese la etiqueta de servicio o el código de servicio rápido en www.dell.com/support.</p> <p>Para obtener más información sobre cómo encontrar la etiqueta de servicio de la computadora, consulte Localizar la etiqueta de servicio en la computadora.</p>
Artículos de la base de conocimientos de Dell para diferentes inquietudes sobre la computadora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaya a www.dell.com/support. 2. En la barra de menú, en la parte superior de la página Soporte, seleccione Soporte > Base de conocimientos. 3. En el campo de búsqueda de la página Base de conocimientos, ingrese la palabra clave, el tema o el número de modelo y, a continuación, haga clic o toque el ícono de búsqueda para ver los artículos relacionados.

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, el soporte técnico o el servicio al cliente, consulte www.dell.com/contactdell.

NOTA: Puesto que la disponibilidad varía en función del país/región y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su país/region.

NOTA: Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos de Dell.